
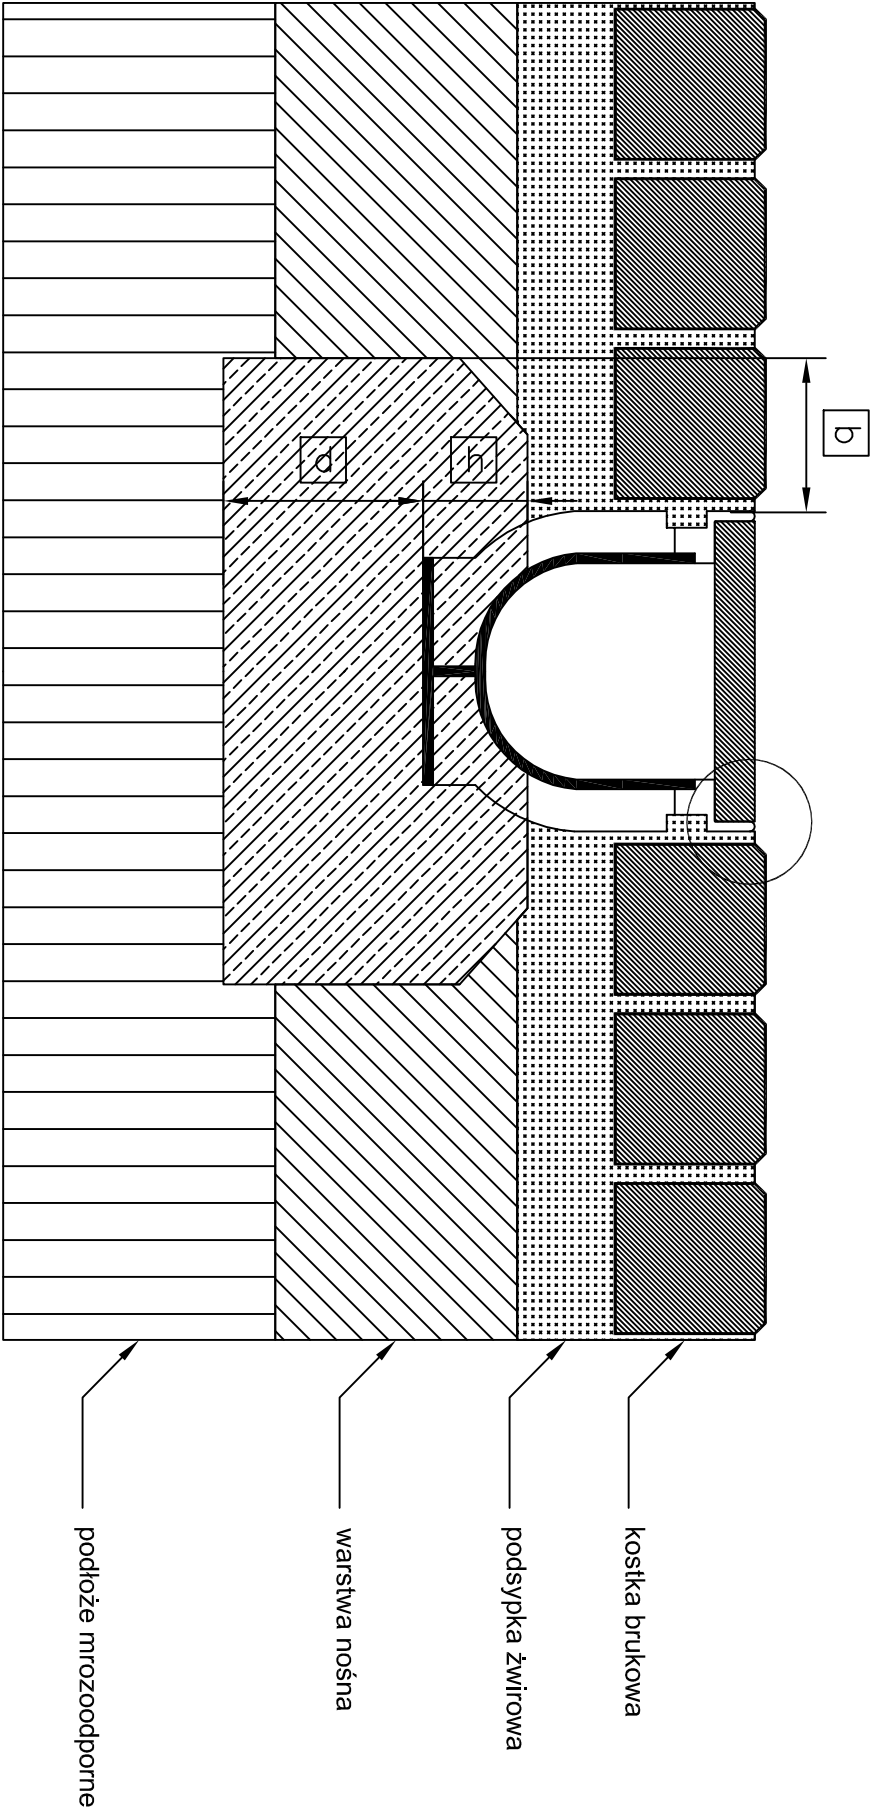


Przykład zabudowy
Nawierzchnia brukowa Kl. A 15 - B 125



* h > _ wysokość korytka pomniejszona o 10 cm

Klasa obciążenia wg. EN 1433 / V 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Opaska betonowa: szer.-b / grub. -d / wys. -h (w cm)		8 / 10 / *	8 / 10 / *				
Klasa betonu		B 25	B 25				
En 206-1/	Opaska nie narażona na przemarzanie	C 20/25	C 20/25				
DIN 1045-2	Opaska narażona na przemarzanie	C 25/30 XF1	C 25/30 XF1				

Podane przykłady / I wskazówki dotyczące zabudowy są na bieżąco dopasowywane do obowiązującego stanu techniki.
W przypadku nowych wydań, poprzednie tracą swoją ważność.
Państw. www.hauraton.com

*** Nie stosować klasy obciążenia D 400 do wbudowania w poprzęg dróg szybkiego ruchu i autostrad. Na tych odcinkach zaleca się stosowanie korytek FASERFIX - Superblock / GUIGI - Block

Data: 15.04.2005

Obowiązujące ogólne zasady zabudowy

Opis: RF - Sta - 100 typ 01 _ zabudowa w kl. B 125 w kostce brukowej

Compass-Nr. \Data-Is1\Compass_Data2004\01\0\0000003907.idw

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Investor:
	GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark

KOMPLEKS SPORTOWY "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - ADAPTACJA

Objekt: ODWODNIENIE LINIOWE

Adres Budowy Dz. nr 119 Dłutowo Stare, Gmina Lidzbark

Tytuł rys. Odwodnienie liniowe - przekrój

Zespół projektowy tech. Jan Kościński
upr. nr ewid. Cie - 2/91

Data 03.2010 Skala - Nr rys. O-1