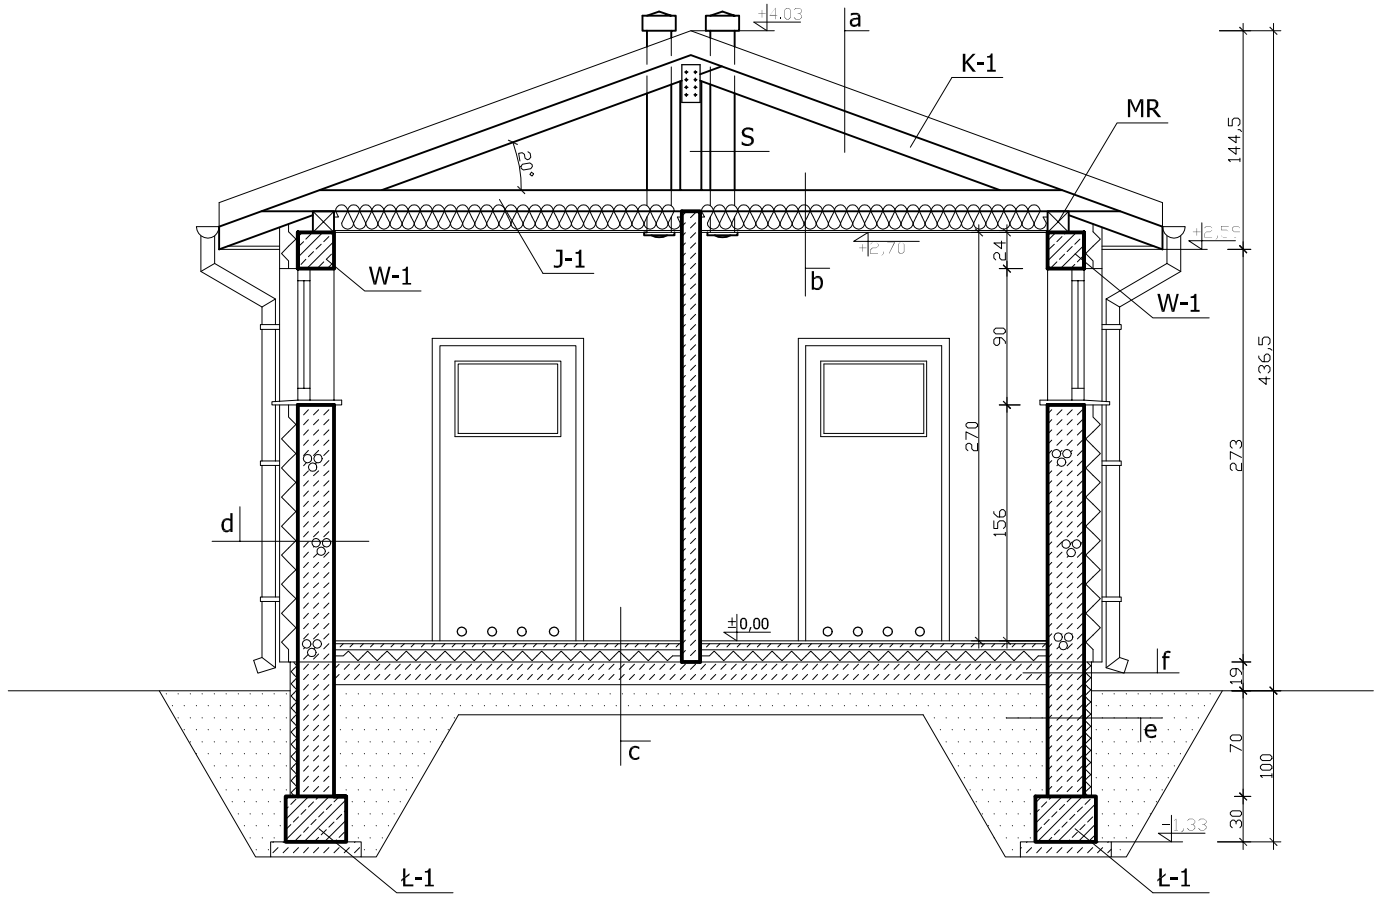

a
blachodachówka odcień czerwieni
łaty drewniane 5x4 cm
kontrłaty drewniane 2,5x4 cm
folia dachowa wiatroizolacja
konstrukcja dachu

b
folia paroprzepuszczalna
konstrukcja dachu J-1
wełna mineralna gr. 20 cm
folia paroszczelna
płyta g-k na ruszcie metal.

c
terakota na kleju gr. 2 cm
szlichta cementowa gr. 4 cm
styropian gr. 8 cm
folia PE 2x
beton podkładowy B15 gr. 15 cm
ubity piasek gr. 20 cm

d
farba akrylowa/glazura
tynk maszynowy gipsowy gr. 1,5 cm
bloczek gazobetonowy gr. 24 cm
styropian gr. 12 cm
tynk cienkowarstwowy akrylowy

e
izolacja powłokowa dysperbit P+R
kostka betonowa fugowana gr. 24 cm
styropian ekstrudowany gr. 5 cm
siatka + klej
izolacja powłokowa dysperbit P+R

f
izolacja powłokowa dysperbit P+R
kostka betonowa fugowana gr. 24 cm
styropian ekstrudowany gr. 5 cm
siatka + klej
tynk mozajkowy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Inwestor: GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark	
KOMPLEKS SPORTOWY "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - ADAPTACJA		
Obiekt:	ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH	
Adres Budowy	Dz. nr 119, Dłutowo Stare, Gmina Lidzbark	
Tytuł rys.	Przekrój pionowy I-I	
Zespół projektowy	mgr inż. arch. Henryka Zawadzka upr. nr ewid. 1438/59	
	mgr inż. Andrzej Wiśniewski upr. nr ewid. WAM/0143/POOK/08	
Data 03.2010	Skala 1:50	Nr rys. 6