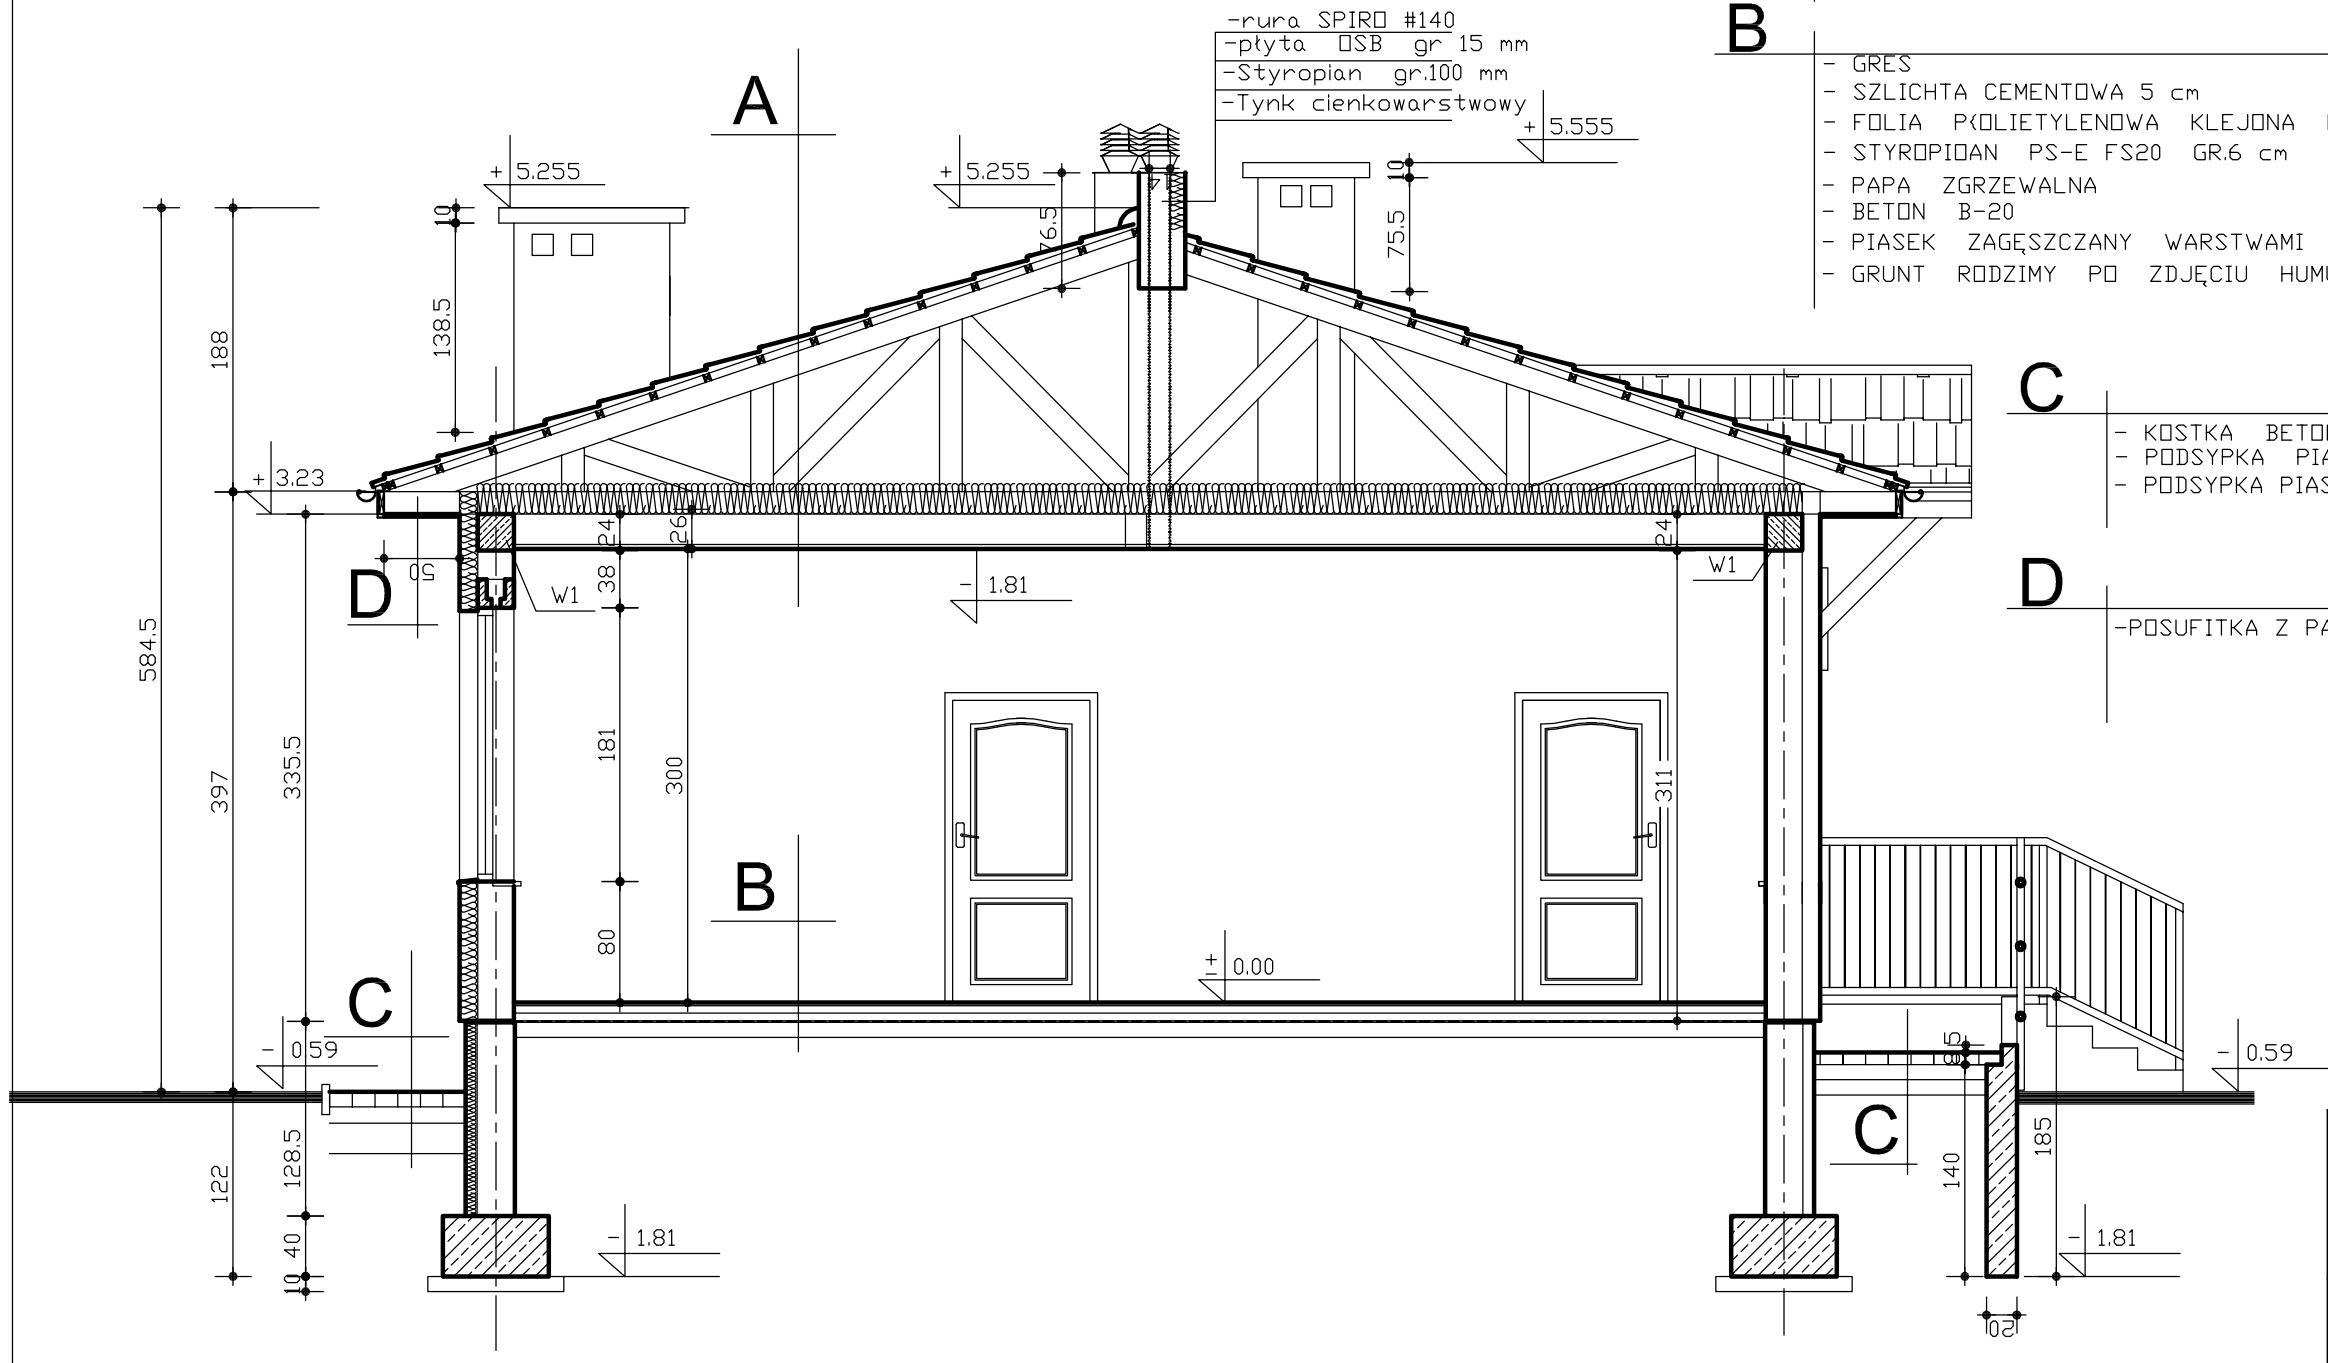

A

- BLACHA DACHÓWKOWA POWLEKANA
- ŁATY 4,0x5,0
- KONTRŁATY 2,5x5,0
- FOLIA DACHOWA WODOSZCZELNA, WIATROSZCZELNA ZBROJONA 100g/m2/24h
- WIĄZAR DACHOWY
- WEŁNA MINERALNA GR. 14+6 cm
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- SUFIT PODWIESZANY PŁYTY MINERALNE 60 x 60 cm o EI30

B

- GRES
- SZLICHTA CEMENTOWA 5 cm
- FOLIA POLIETYLENOWA KLEJONA NA ZAKŁAD
- STYROPIDAN PS-E FS20 GR.6 cm
- PAPA ZGRZEWALNA
- BETON B-20
- PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI min 30 cm
- GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU

C

- KOSTKA BETONOWA 8 cm
- PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA 3-5 cm
- PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA GR. MIN. 15cm

D

-PODSUFITKA Z PANELI PCV

INWESTYCJA:

ŚWIETLICA WIEJSKA

ZDROJEK
gm. Lidzbark
działka nr 41/6

INWESTOR:

Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

DATA: 15.04.2011 r.

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	inż. Wojciech Błaszczyk	Cie 45/90	
	mgr inż. arch. Henryka Zawadzka	1438/59	

TRESC RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A

SKALA: 1:50

NR.RYS.: 5