


- A**
- BLACHA DACHÓWKOWA POWLEKANA
  - ŁATY 4,0x5,0
  - KONTRŁATY 2,5x5,0
  - FOLIA DACHOWA WODOSZCZELNA, WIATROSZCZELNA ZBRUDZONA 100g/m<sup>2</sup>/24h
  - WIĄZAR DACHOWY
  - WEŁNA MINERALNA GR. 14+6 cm
  - FOLIA PAROIZOLACYJNA
  - SUFIT PODWIESZANY PŁYTY MINERALNE 60 x 60 cm o EI30

- B**
- GRES
  - SZLICHTA CEMENTOWA 5 cm
  - FOLIA POKLIETYLENOWA KLEJONA NA ZAKŁAD
  - STYROPIAN PS-E FS20 GR6 cm
  - PAPA ZGRZEWAŁNA
  - BETON B-20
  - PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI min 30 cm
  - GRUNT RODZIMY PD ZDUJĘCIU HUMUSU

- C**
- KOSTKA BETONOWA 8 cm
  - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 3-5 cm
  - PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA GR. MIN. 15cm

- D**
- POSUFITKA Z PANELI PCV

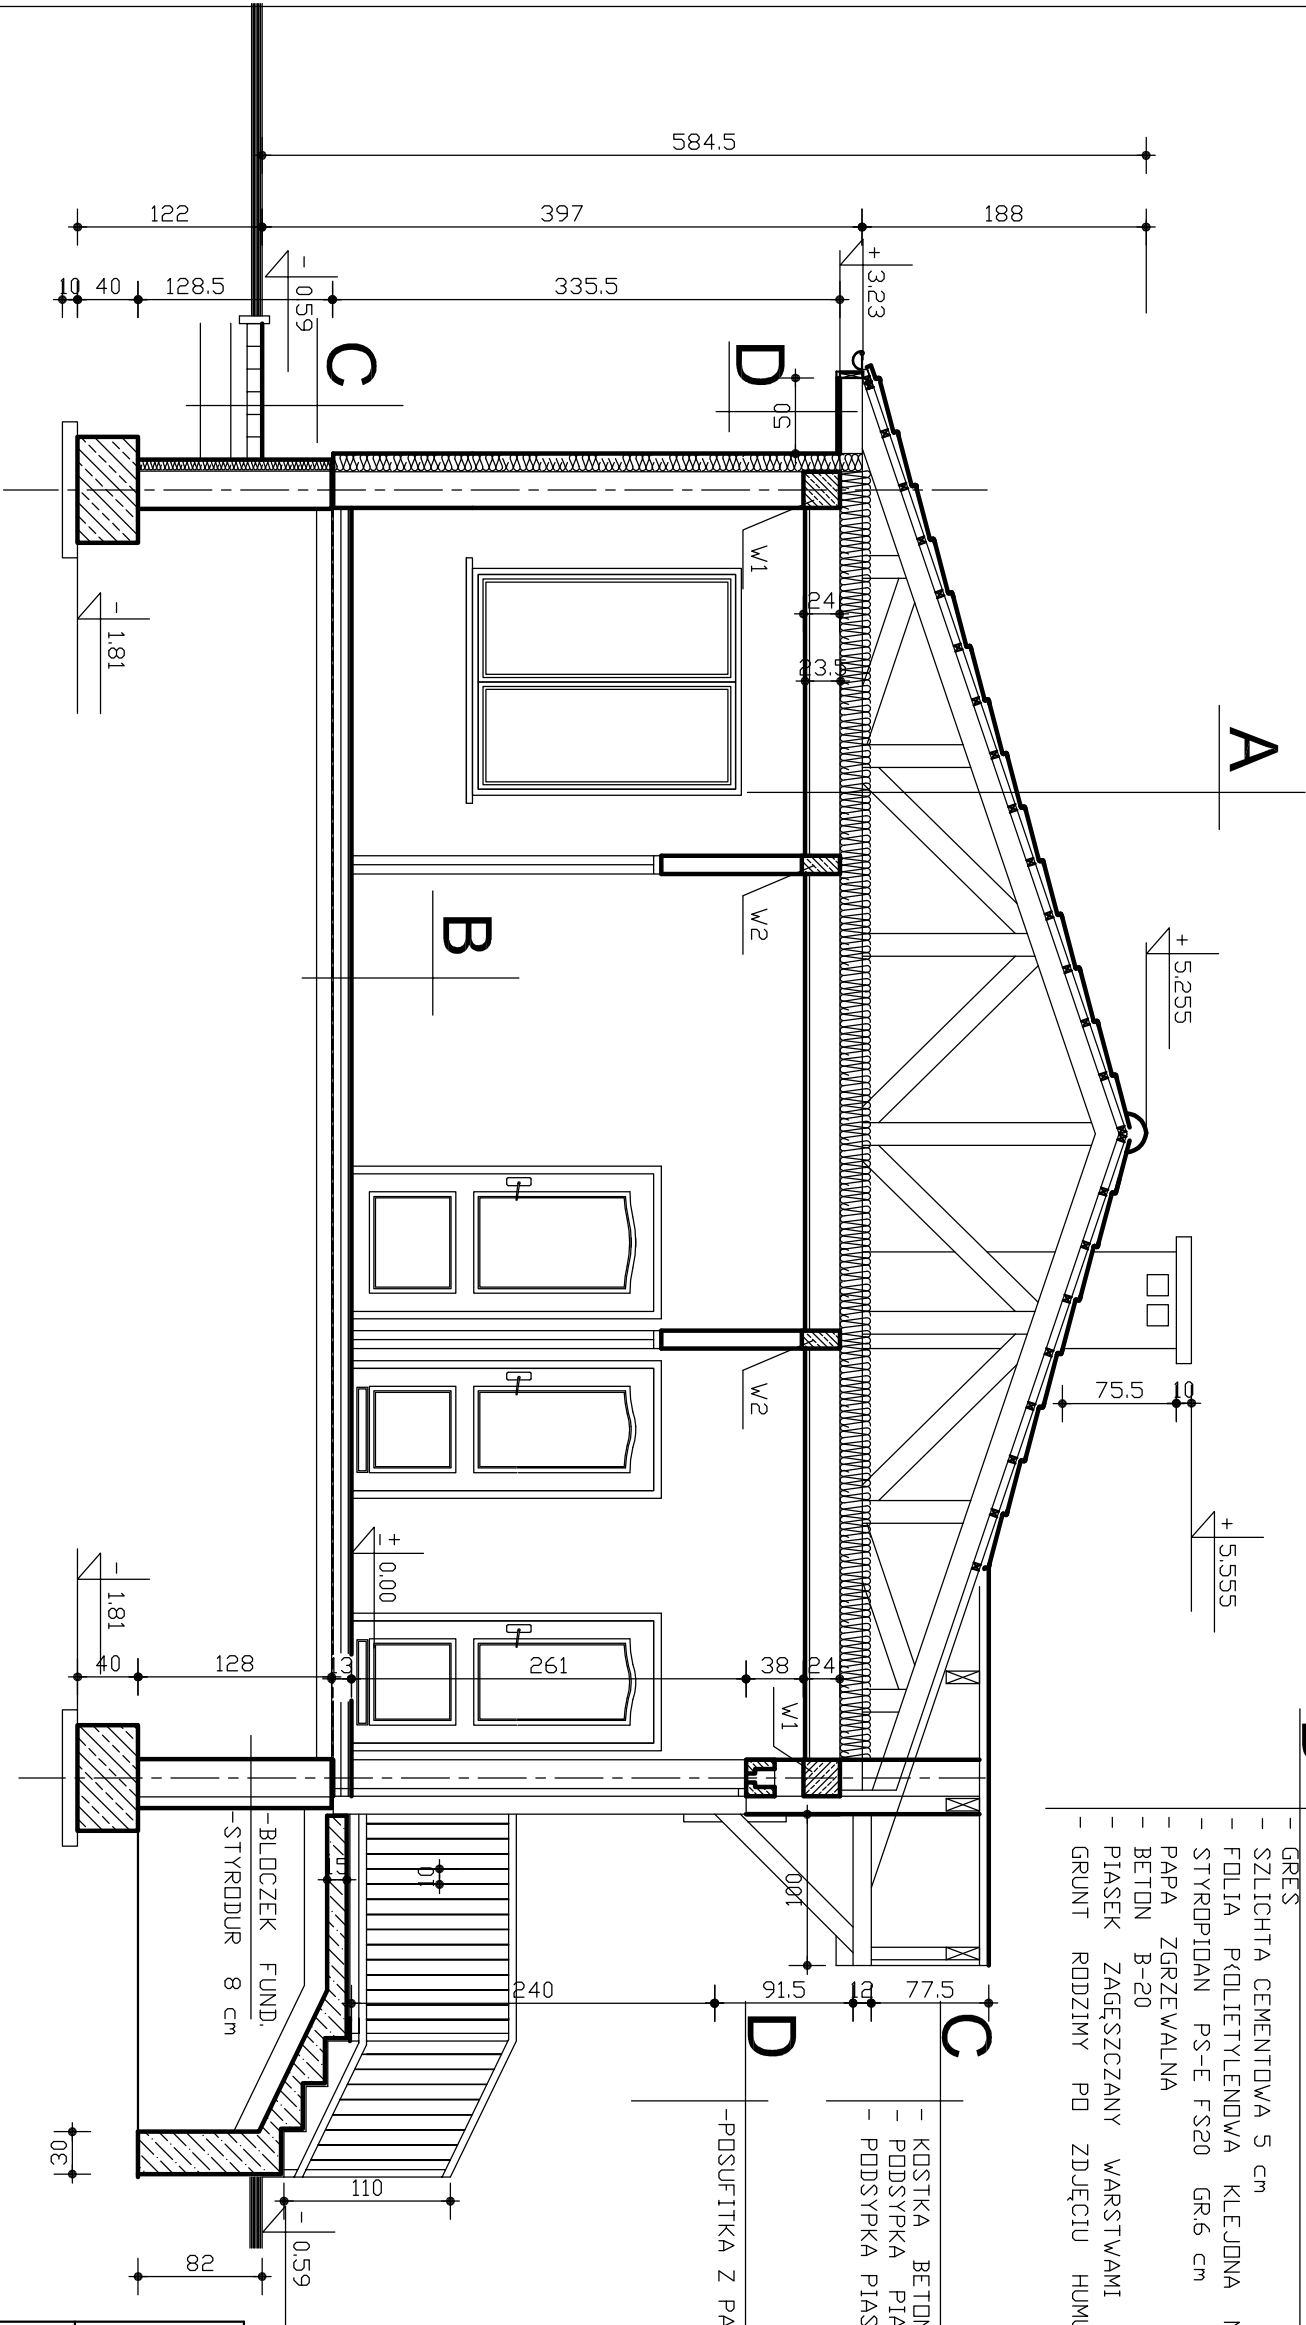

INWESTYTOR: ŚWIETLICA WIELSKA ZDROJEK gm. Lidzbark działka nr 41/6			
INWESTOR: Gmina Lidzbark ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA: ARCHITEKTURA			
DATA: 15.04.2011 r.			
IMIE I NAZWISKO		NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT: Inż. Wojciech Blaszczyk		Cie 45/90	
mgr inż. arch. Henryka Zawadzka		1438/59	
TRESC PRYSŁANKU: PRZEKRÓJ B-B		SKALA: 1:50	NR RYS.: 6