


Szczegół A

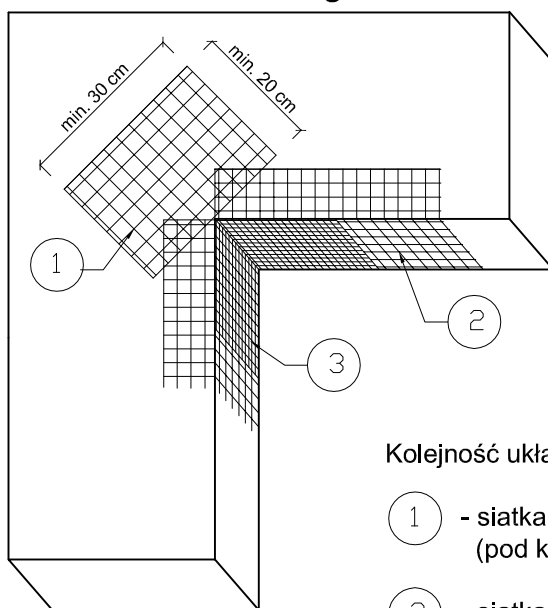

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

<p>Mariusz Margalski ul. Witkiewicza 4, 13-200 Dziadowo tel. kom. 501 565 779</p>			
<p>PROJEKT TERMOMODERNIZACJI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO LIDZBARK DZ. NR 288/5 UL. AKACJOWA 19</p>		<p>Inwestor GMINA LIDZBARK UL. SĄDOWA 21 13-230 LIDZBARK</p>	
<p>Tytuł rysunku Zbrojenie narożników otworów w elewacji</p>		<p>Branża: A</p>	<p>Skala: 1:20</p>
<p>Data: 05.2011</p>	<p>Autor: mgr Inż. Andrzej Wiśniewski UPRAWNIENIA BUDOWLANE: Nr ewid. WAM/0143/POOK/08</p>	<p>mgr Inż. arch. Henryka Zawadzka UPRAWNIENIA BUDOWLANE: Nr ewid. 1438/59</p>	<p>Rysunek 18</p>