


RZUT KONSTRUKCJI DACHU

1:100

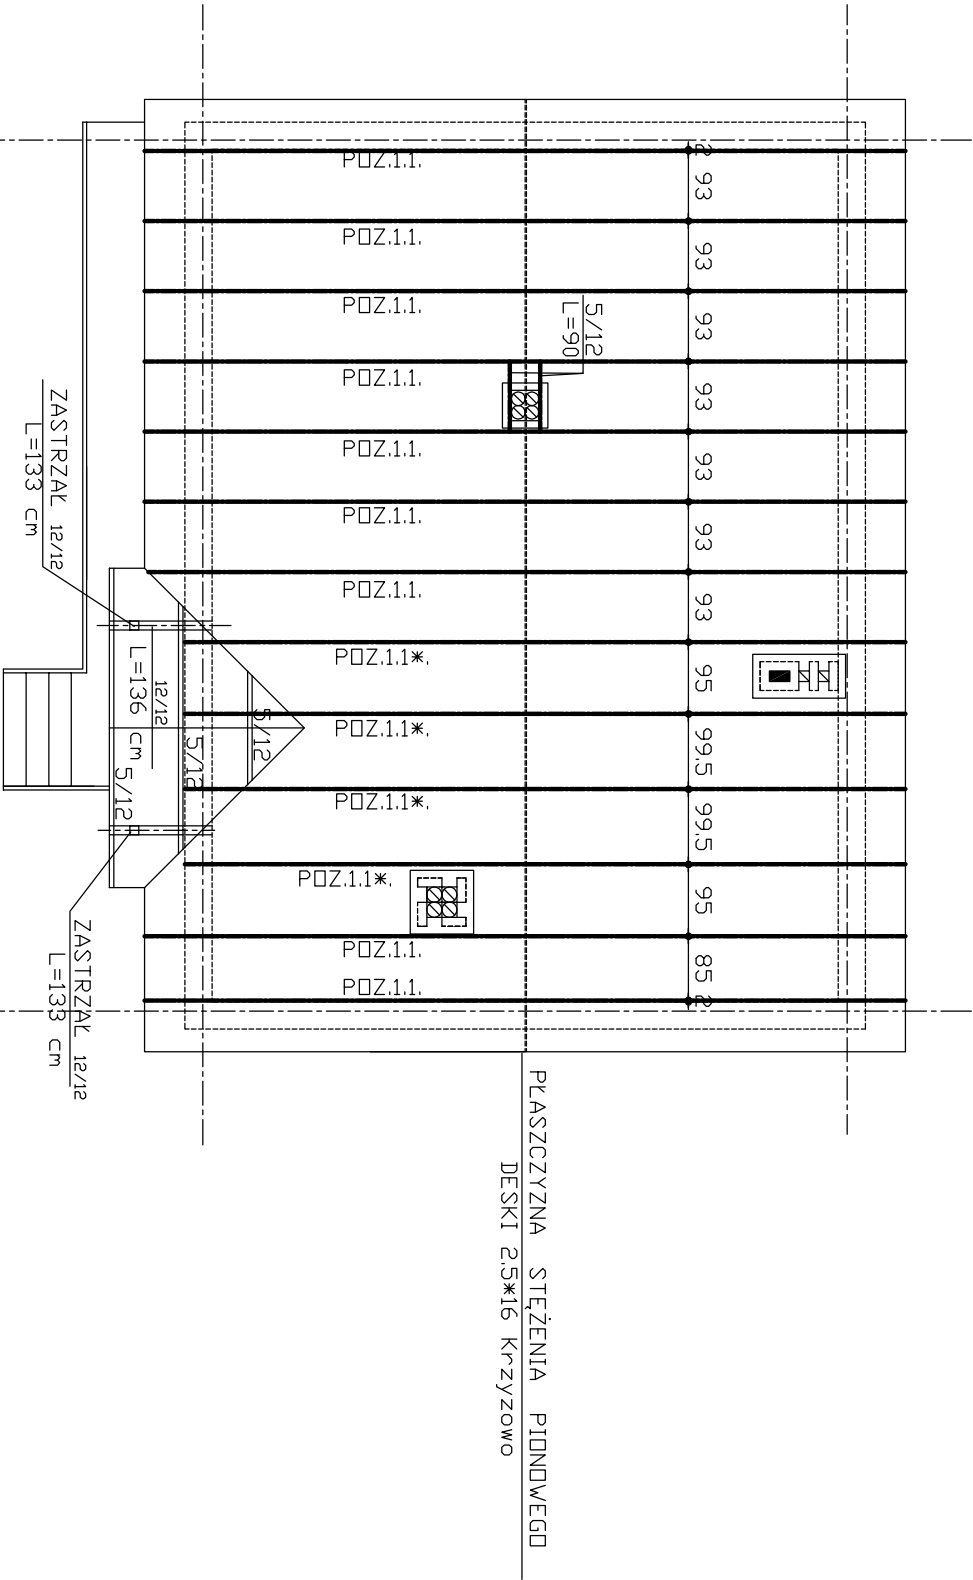

WYKAZ DREWNA

ELEMENT	PROFIL	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ SZT	OBJĘTOŚĆ JEDN.	OBJĘTOŚĆ
KROKIEW KOSZOWA	5/12	3.17	2	0.0060	0.0380
KROKIEW	5/12	2.25	4	0.0060	0.0540
PLATEW	12/12	1.36	2	0.0144	0.0391
ZASTRZAŁ	12/12	1.33	2	0.0144	0.0383
PODPARCIE NA MURZE	12/12	0.68	2	0.0144	0.0195
KONSTR. WYWIETRZAKA	5/12	0.90	2	0.0060	0.0108
STEŻAENIA	2.5/15	2.21	24	0.00375	0.1989
RAZEM	0.3986 m3				

INWESTOR: ŚWIETLICA WIEJSKA ZDROJEK gm. Lidzbark działka nr 41/6			
INWESTOR: Gmina Lidzbark ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA: ARCHITEKTURA			
DATA: 15.04.2011 r.			
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.
	mgr inż. Zygmunt Litzański		9/02/OL
TRESC RYSUNKU:		SKALA:	NR RYS.
RZUT KONSTRUKCJI DACHU		1:100	9