


PUNKT POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G6

typu: PM-G6/GX
Qmax =10 [Nm³/h], Pmax =2.5 [kPa]

Numer katalogowy
PMG6-2



Punkt pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G6. W punkcie zamontowano sztywny element mocowania gazomierza i jeden manometr. Na wyjściu zawór odcinający kłapowy DN32/MAG3. Gazomierz montuje Gazownia. Można zamontować rejestrator szczytów przepływu. Wszystkie zawory wymienne.

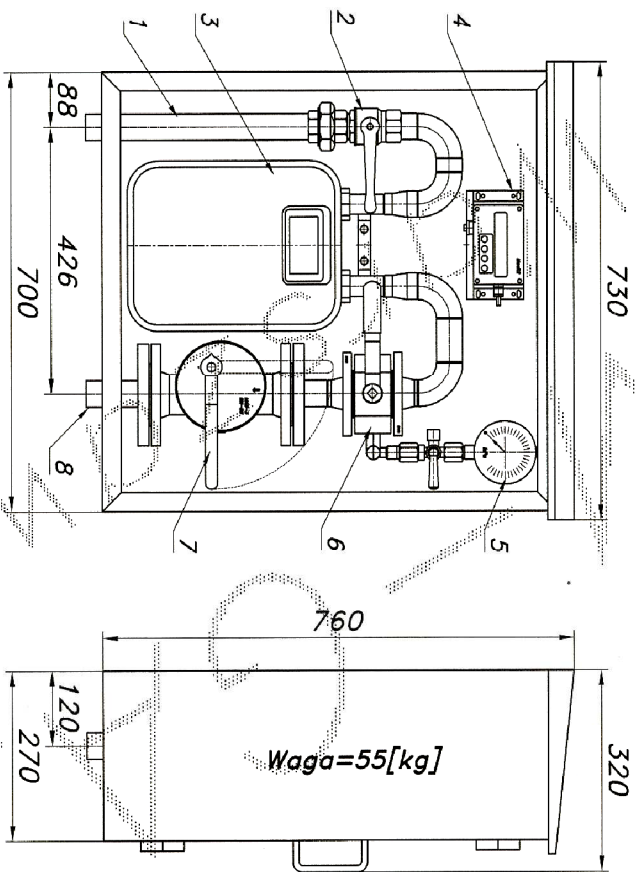

Obudowa metalowa. Rama nośna z profili prostokątnych. Blachy osłonowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane do ramy. Na życzenie stalowy stojak nośny zamiast fundamentu.

-011-

01. Rura wejściowa DN32 (DN25)
02. Zawór kulowy gwintowany DN32
03. Gazomierz miechowy G6
04. Rejestrator szczytów przepływu (z transmisją) (montowany na życzenie)
05. Manometr 6[kPa] z kurkiem trójdrog.
06. Zawór kulowy blokowy DN32
07. Zawór odcinający kłapowy DN32/MAG-3
08. Rura wyjściowa DN32 (DN25)

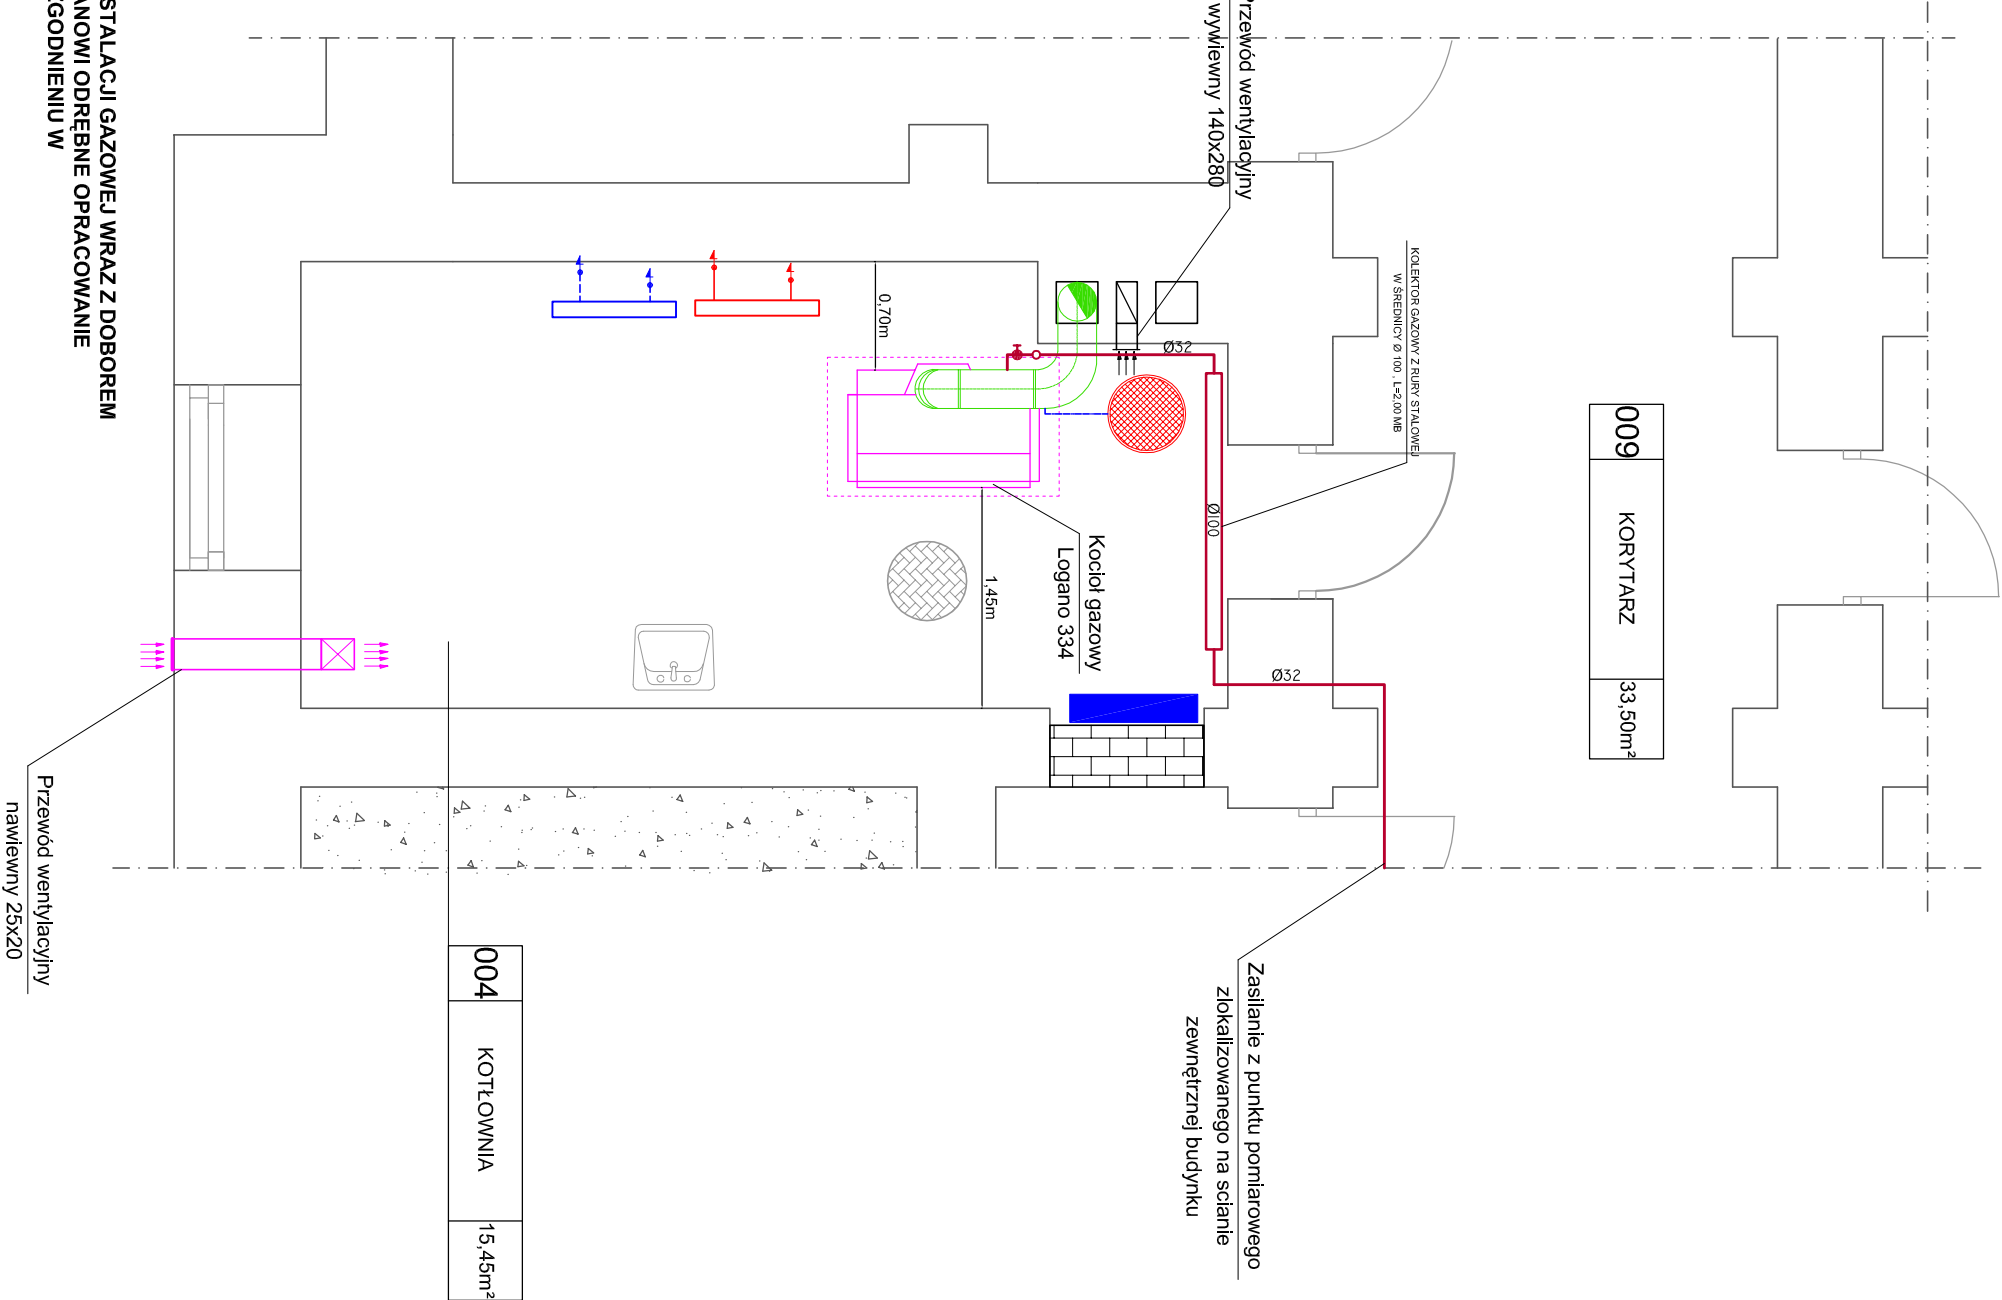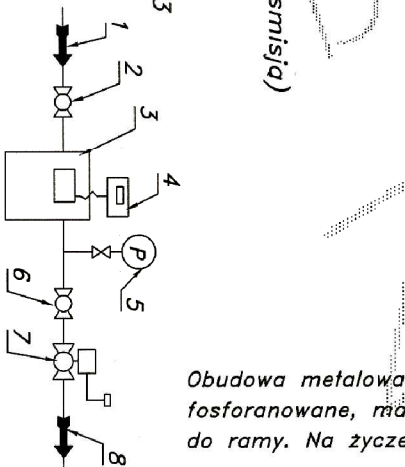

PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z DOBOREM PUNKTU POMIAROWEGO STANOWI ODRĘBNE OPRACOWANIE PROJEKTOWE I PODLEGA UZGODNIENIU W MSG SP. Z O.O.

LOKALIZACJĘ SYRENY ALARMOWEJ POKAZANO NA RYSUNKU NR 2 - RZUT PARTERU.

<div>WARMEX</div> <div>FIRMA WARMEX JAN KOŚCİŃSKI</div> <div>KISINY 84 13-200 DZIAŁDOWO</div> <div>REGON 130014582 NIP 571-000-04-43</div>		MODERNIZACJA KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA PALIWO GAZOWE MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
<div>USŁUGI PROJEKTOWE</div> <div>INSTALATORSTWO, NADZÓR BUDOWLANY</div> <div>W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ</div> <div><i>m g r i n ż . D a r i u s z N o w i Ń s k i</i></div> <div>ul. Dworcowa 1, 13-230 Lidzbark</div> <div>tel/fax (23) 696-34-37</div> <div>REGON 280000997 NIP 571-106-33-74</div>		INSTALACJA GAZOWA - RZUT KOTŁOWNI			
INWESTOR	ADRES BUDOWY	PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	RYSUNEK 12
		TECH. JAN KOŚCİŃSKI	CIE 2/91		
URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 13-230 LIDZBARK	URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 DZ.190 13-230 LIDZBARK	SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA 1:50
		MGR INŻ. DARIUSZ NOWIŃSKI	WAM/0072/PWOS/04		
		BRANŻA SANITARNA	FAZA P.B.	DATA 05.2011	